




ISOLATION CLOISON ÉPAISSEUR 120 MM

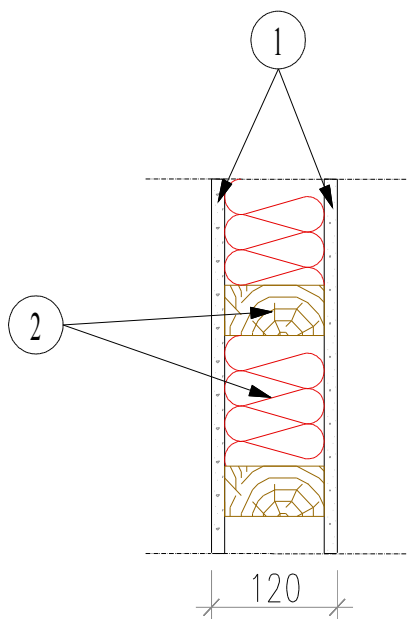

XILIPAN

www.xilipan.fr

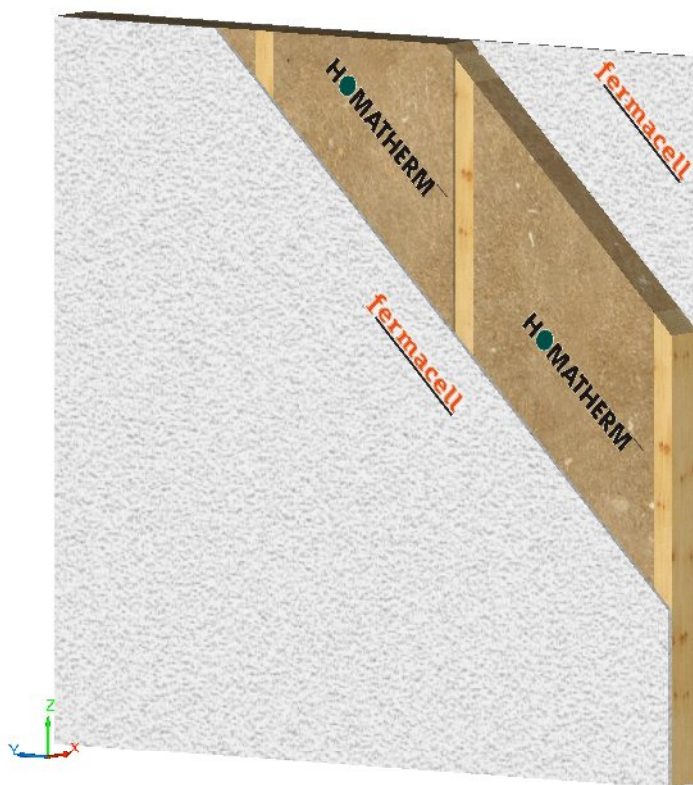

1

Panneaux Fermacell
12,5 mm

2

Isolation en panneau semi-rigide
en cellulose FLEX CL (70 kg/m³)
épaisseur 100 mm entre ossature 45 x 95 mm

VOTRE CONTACT



CONFORME AU LABEL EFFINERGIE
En route vers la Classe A... 50kwh/m²/an
Mur R=5 m².K/W Toiture R=7.8 m².K/W

Attention: ces coupes ne sont qu'un exemple de mise en œuvre se rapprochant des exigences Effinergie. En aucun cas, ces coupes ne peuvent se prévaloir d'une étude thermique certifiée